
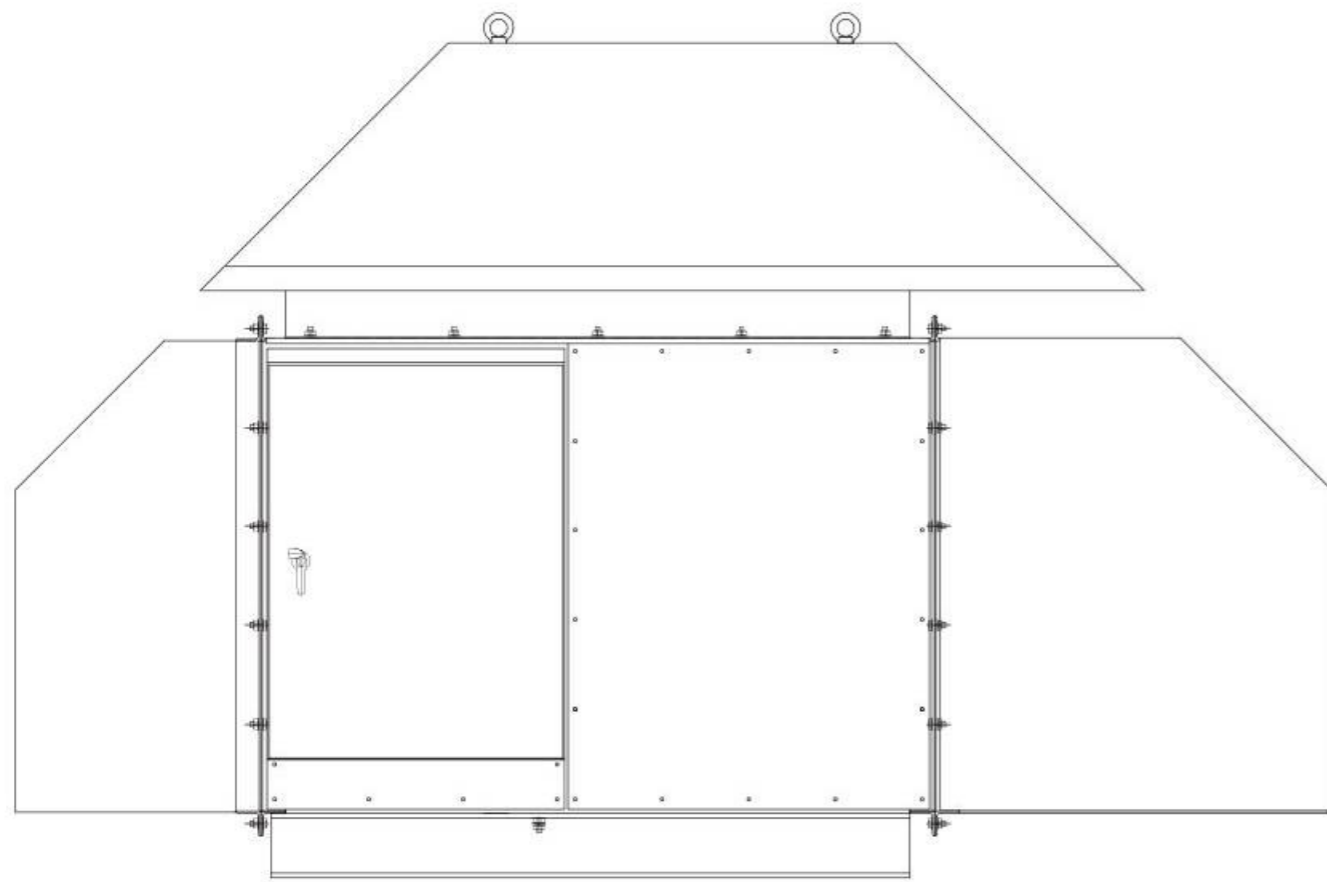


SL-20(豪雪地・常設型)

低圧用乾式負荷試験装置

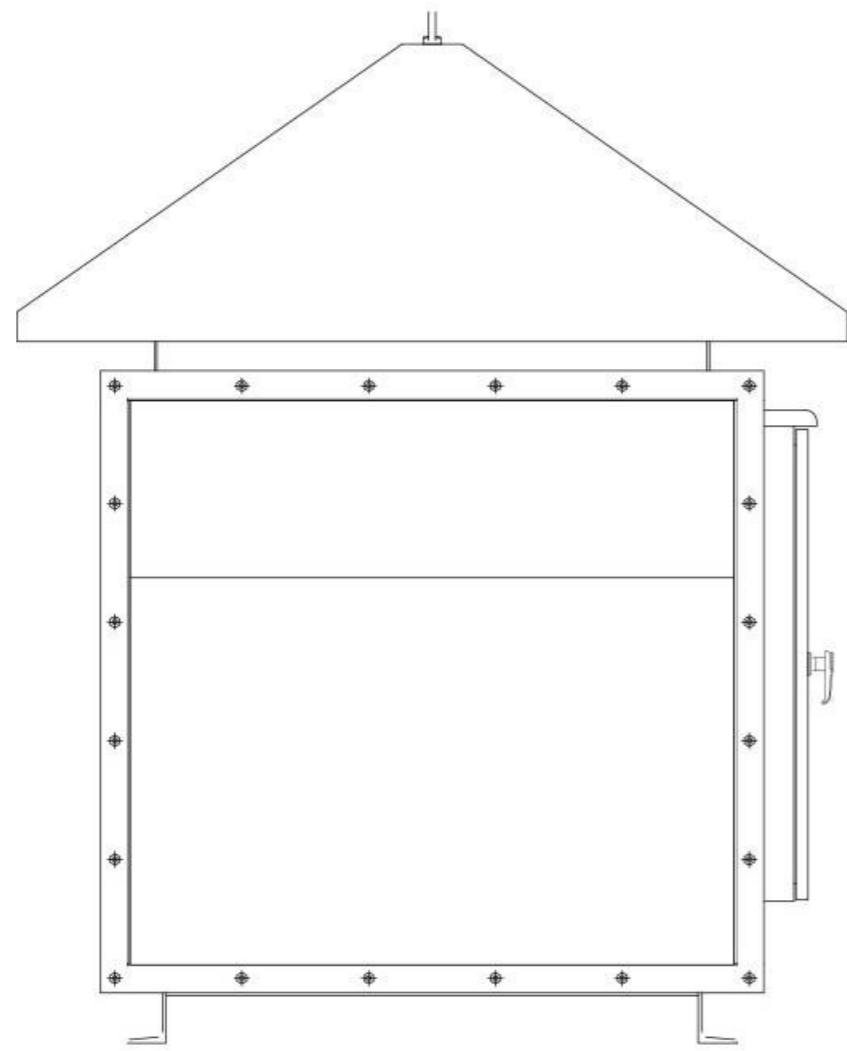

型式	SL-20(豪雪地・常設型)
容量(kW)	200
電圧(V)	200
周波数(Hz)	50/60
力率	1
容量設定	1kW×5段 5kW×2段 10kW×2段 20kW×4段 30kW×3段
冷却方式	強制風冷式 (有圧扇1.5kW×1)
補機電源	3φ200V 1.5kW
計測表示	電圧 電流 周波数 電力
保護装置	FAN異常 温度異常 過電流
操作	遠隔操作/手元操作
本体寸法(mm)W×D×H	W : 1400 D : 2650 H : 1740
本体重量(kg)	700
騒音地(dB)	80
オプション	

※本機種以外にも多種多様な機器を取り揃えております。又、お客様のニーズに応じて設計製作いたしますので、ご相談ください。

TATSUMI
DRY LOAD BANKS



ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
本社、東京事業所、東京事業所分室、浦安工場について
ISO/IEC 27001:2013(JIS Q 27001:2014)
本社、東京事業所、東京事業所分室について認証取得

株式会社 辰巳菱機

東京都江東区東砂 6-12-5 <http://www.ttmrk.co.jp/>

TEL:03-3648-7740 FAX:03-3648-6100