



上面図

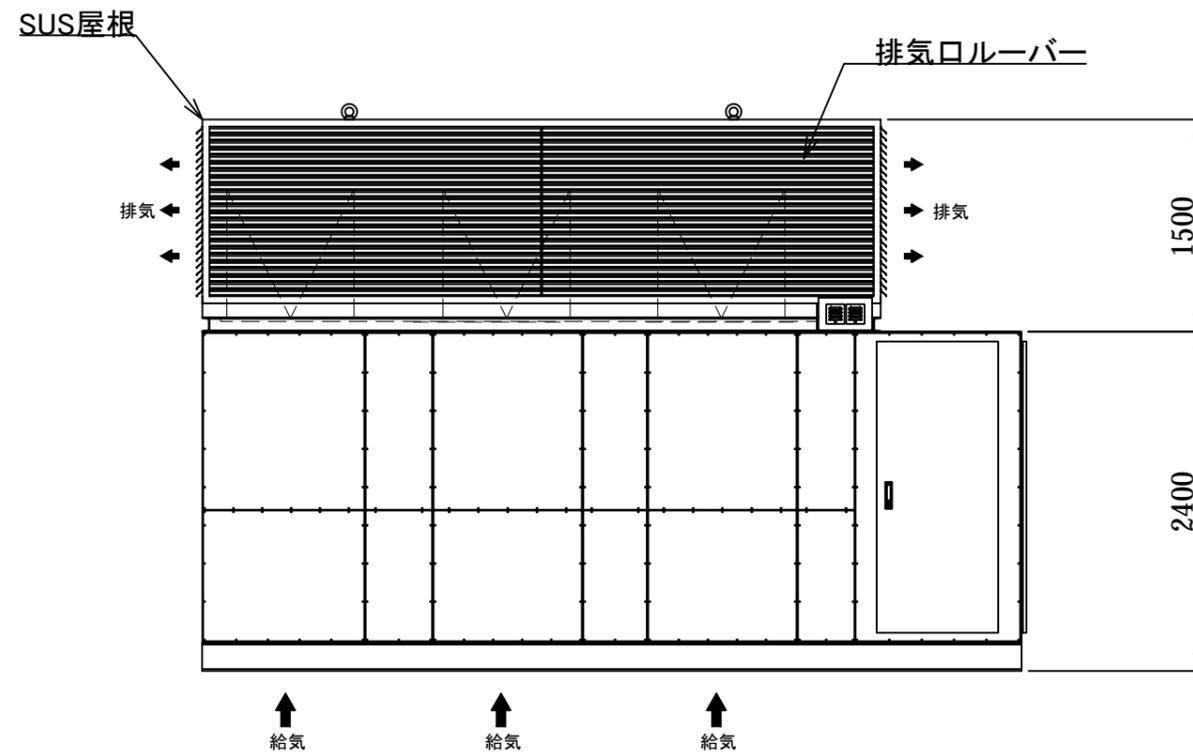

側面図

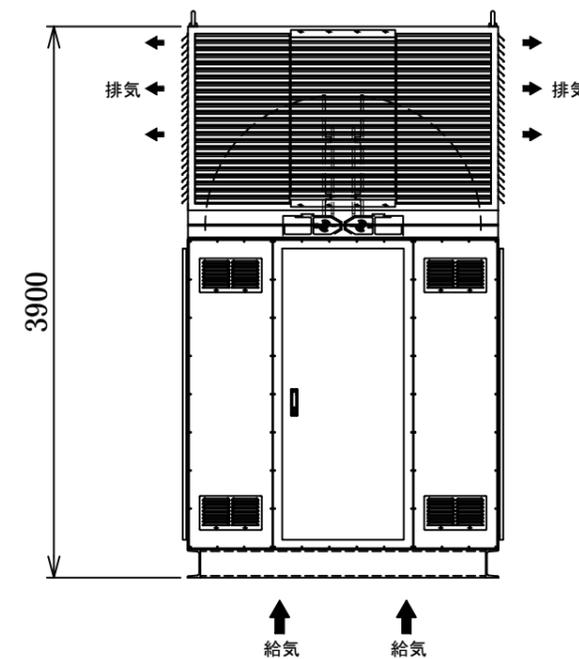

正面図

乾式負荷装置仕様	
型式	H-2.7MP-SS
電圧	6600V
容量	2730kW
相線式	3相3線
力率	1.0
負荷設定	55kW × 50段 5kW × 12段
補機電源	3φ 200V 23kW
冷却方式	強制空冷式 軸流扇 3.7kW × 6台
騒音	80dB(3m)
重量	8000kg(本体:6800kg・フード:1200kg)
材質・塗装	本体 鉄製 重耐塩塗装 塗装色:マンセル 5Y7/1(全艶)
	屋根 SUS製 無塗装(SUS地色)

TATSUMI
TATSUMI RYOKI CO., LTD

尺度: 1:50
変更:

納入先

自社試験装置

殿向

名称

乾式負荷装置(低騒音型)

H-2.7MP-SS

3φ3W 6600V 50/60Hz 2730kW

外形図

No. S-1096-1-01

工事名