

新製品紹介 !!

H-3MS・全天候常設型(ハイブリッド排気ダクト・排気フード)

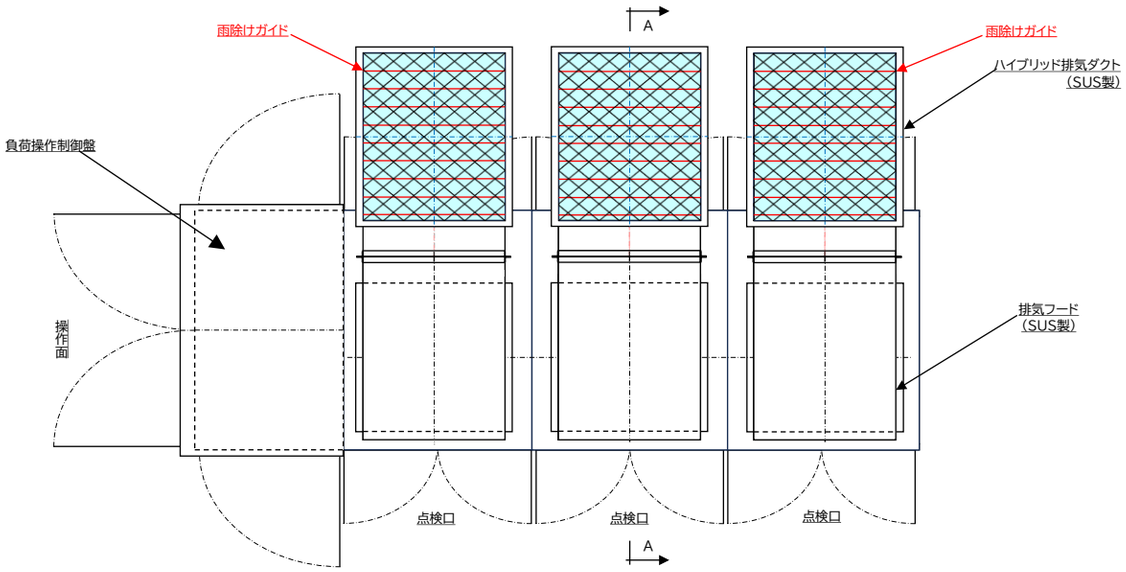


平面図


乾式負荷装置仕様		
型式		H-3MS(全天候常設型) (排気フード/ハイブリッド排気ダクト付き)
負荷電圧		3φ3W, 6600V/400V
負荷容量		2440 kW
負荷容量構成	高圧6600V	600kW×1回路, 500kW×2回路, 300kW×2回路, 100kW×1回路, 60kW×1回路, 40kW×1回路
	低圧400V	10kW×2回路, 5kW×3回路, 0～5kW×1回路
降圧トランス		6.6kV/400V, 50kVA(モールド)
冷却方式		有圧換気扇(低騒音型)
ファン定格		3φ400V, 7.5kW
ファン台数		3台
総風量		450 m^3/min (1台当たり)
外部補機電源		3φ3W, 210V, 40kVA
制御電源		3φ3W, 200V
騒音値		約 75dB (50Hz時, ※推定値)
排熱温度		約 210℃ (吸気温度21℃, ※推定値)
本体外形寸法		L 5000mm × W 2000mm × H 2480mm
本体重量(予定)		約 4150kg
含ダクト寸法		L 5000mm × W 3315mm × H 4210mm
ダクト重量		150kg × 3セット
総重量(予定)		約 4600kg

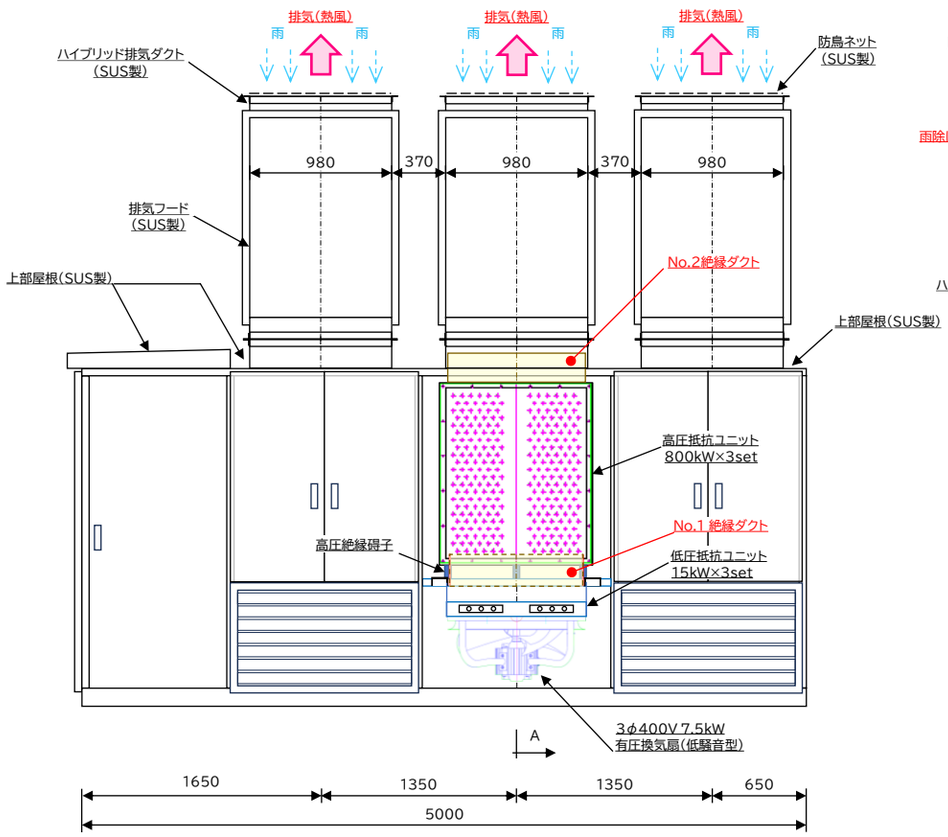

側面図

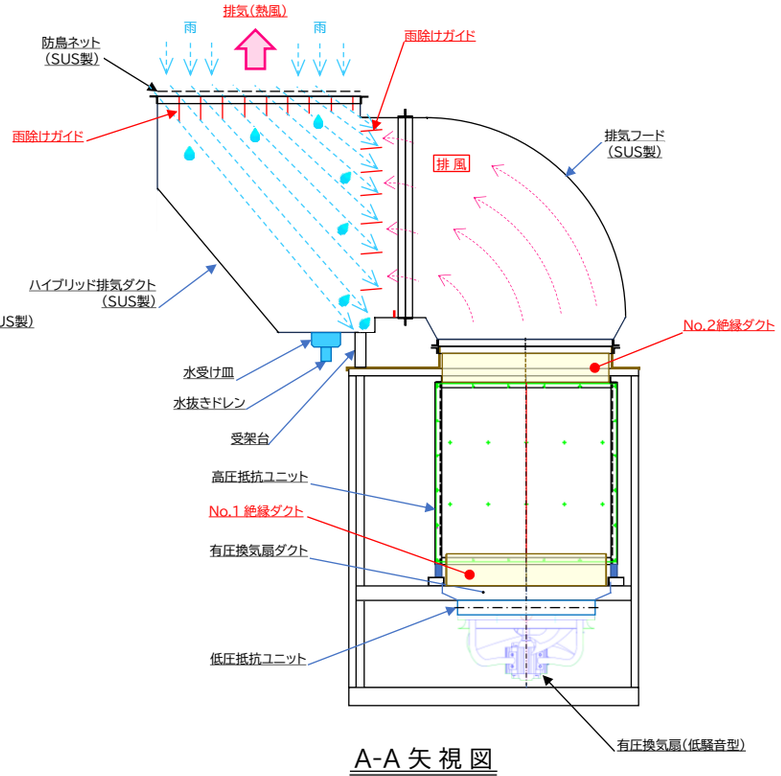

A-A 矢視図

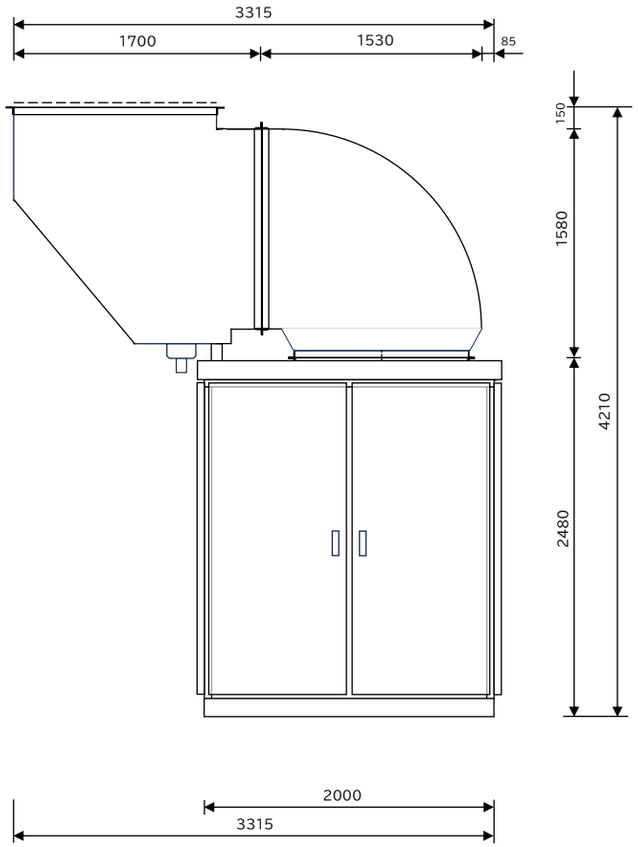

正面図

TATSUMI

K261114