



乾式負荷装置仕様	
型式	H-30UT
電圧	6600V
容量	250kW
相線式	3相3線
力率	1.0
容量設定	50KW × 5段
補機電源	3φ 200V 4kW(商用)
冷却方式	強制空冷式 3.7kW × 1台
予定騒音	85dB(A)(機側3m)
概算重量	700kg

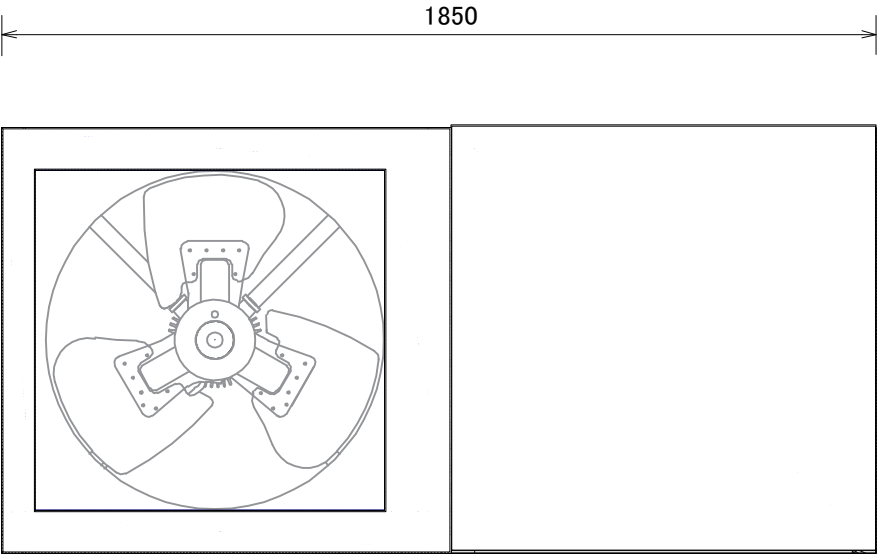


上面図

操作部

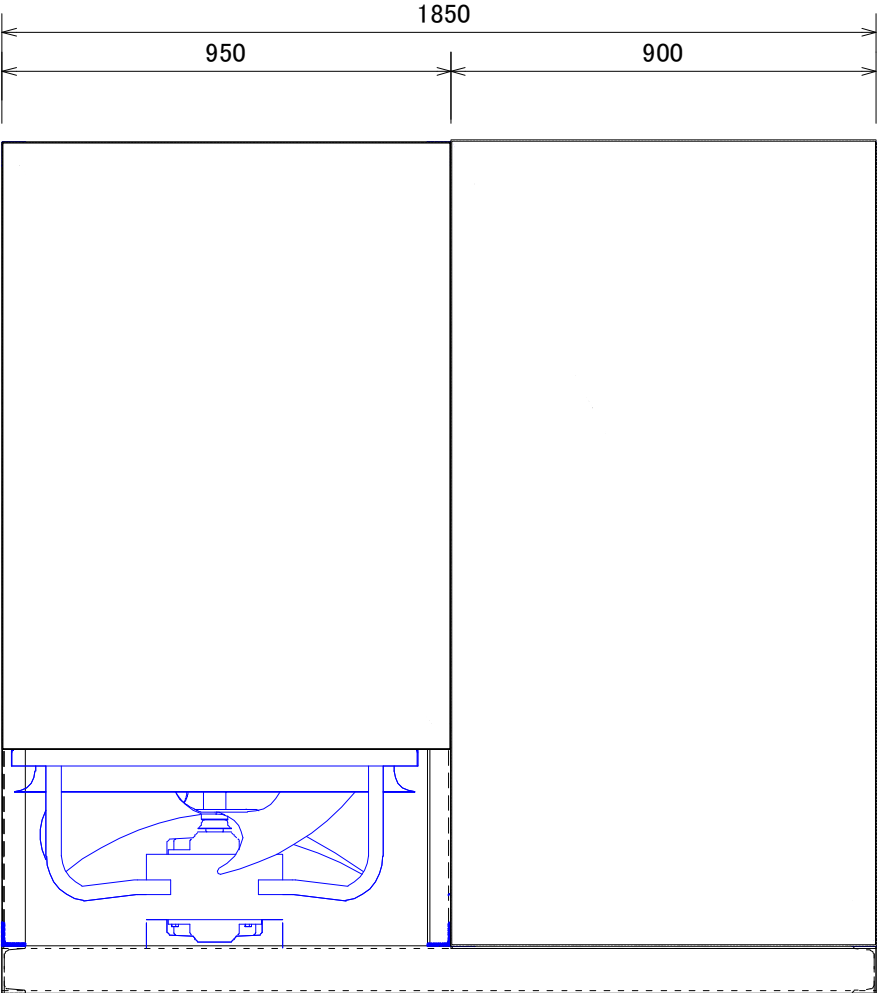


正面図

操作部

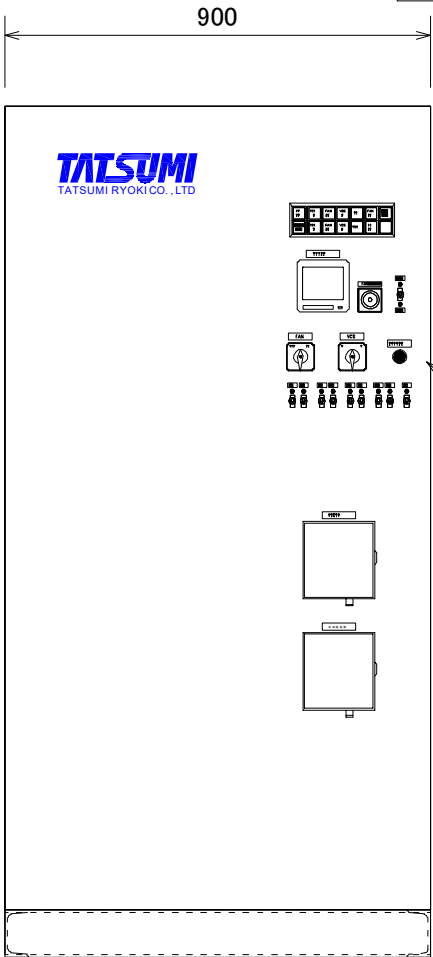

左側面図

操作部

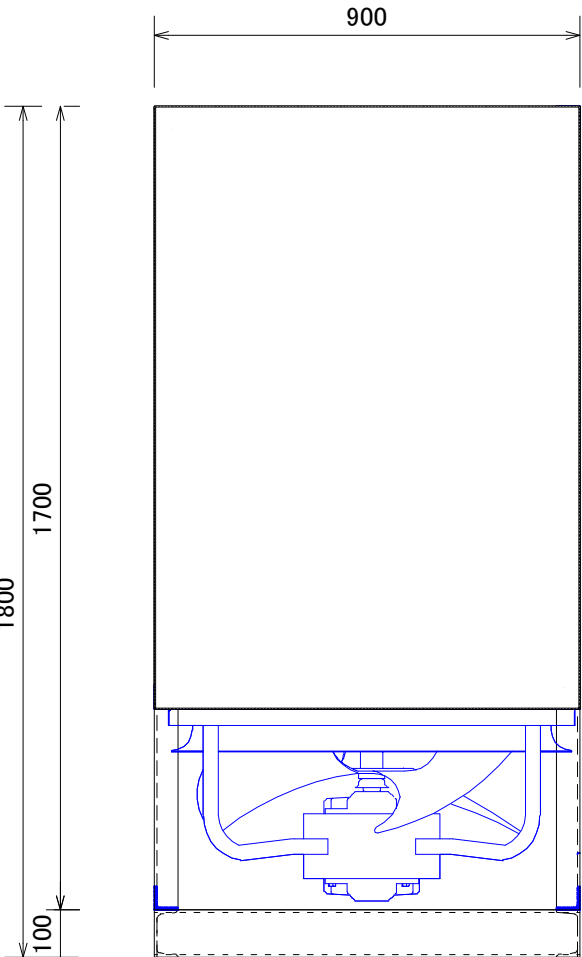

右側面図

	尺度： 1 : 16	納入先 * * 殿向	名称 乾式負荷装置 H-30UT 3φ 3W 6600V 50/60Hz 250kW 屋内常設型	参考図
	変更：			
		工事名		No. 2021-2-01-PL