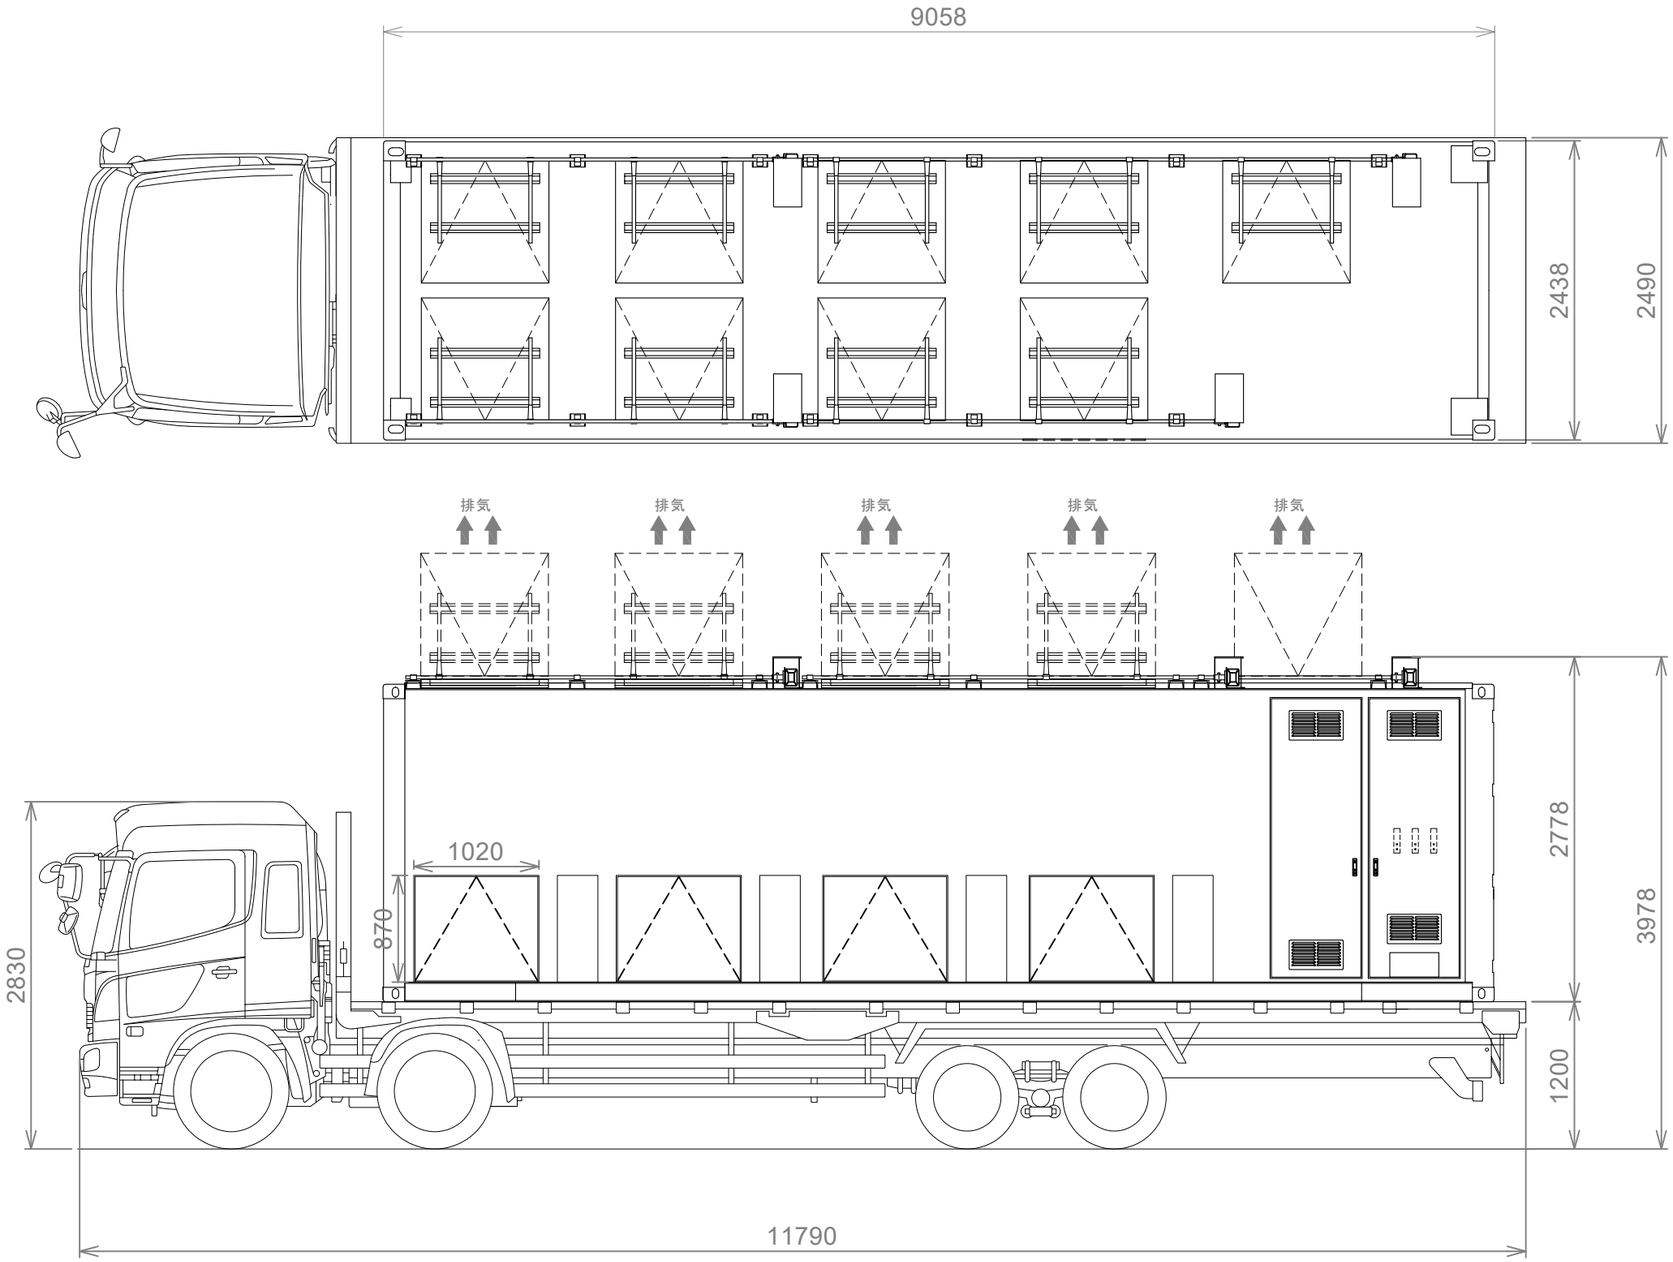

乾式負荷装置仕様	
型式	H-8MCS
電圧	6600V
容量	6200kW
相線式	3相3線
力率	1.0
負荷設定	0～5KW×1段; 5KW×1段; 10KW×5段; 50KW×1段; 100KW×2段; 200KW×2段; 400KW×4段; 500KW×2段; 600KW×1段; 700KW×1段; 800KW×1段; 900KW×1段;
補機電源	3φ200V52kW(商用)
冷却方式	強制空冷式_軸流扇 5.5kW×9台
騒音	85B(A)
重量	10000kg
塗装	マンセル 5Y7/1

TATSUMI
TATSUMI RYOKI CO. , LTD

尺度： 1：30	納入先 自社 殿向	名称 乾式負荷装置 H-8MCS	車載外形図
変更：	工事名	3φ3W 6600V 50/60Hz 6200kW 可搬型	No. RH-1007-1-02